


HKP | PUNZONATRICI

Capacità 10 tonnellate
Set di matrici standard incluso
Pressione di lavoro 700 bar

- ▶ Include un cilindro a semplice effetto con ritorno a molla
- ▶ Fornito con set di matrici standard in una valigetta
- ▶ Può essere fornito con o senza pompa manuale e tubo idraulico
- ▶ Portatile e facile da usare
- ▶ Ideale per varie applicazioni di punzonatura, come la punzonatura sul campo di pannelli di controllo elettrici e lastre metalliche

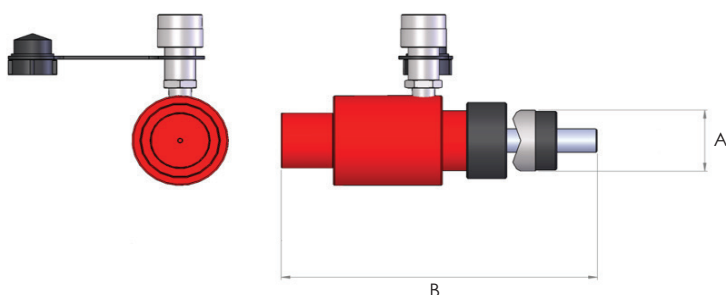

Modello	Forza massima (ton)	Capacità punzonatura (mm)		Modello pompa	Tubo	Peso set completo (kg)
		Acciaio inossidabile	Acciaio dolce			
HKP10-2	10	1.6	3.2	HP110	HC2	14.6
HKP10-4	10	1.6	3.2	HP110	HC2	26.1
HKP10-2H	10	1.6	3.2	Non incluso	Non incluso	7.0
HKP10-4H	10	1.6	3.2	Non incluso	Non incluso	18.5

Modello	Descrizione	Punzoni / matrici inclusi									
		21.8	27.6	34.1	42.7	48.7	60.5	76.1	88.9	102.8	115.5
HKP10-2	Punzone / matrice standard (A)	21.8	27.6	34.1	42.7	48.7	60.5				
	Dimensione condotto	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"				
	Lunghezza (B)	290	235	235	235	235	235				
HKP10-4	Punzone / matrice standard (A)	21.8	27.6	34.1	42.7	48.7	60.5	76.1	88.9	102.8	115.5
	Dimensione condotto	½"	¾"	1"	1 ¼"	1 ½"	2"	2 ½"	3"	3 ½"	4"
	Lunghezza (B)	290	235	235	235	235	235	251	251	251	251