

HPC | CILINDRI DI TRAZIONE A SINGOLO EFFETTO




Capacità da 10 a 50 tonnellate


Corsa 152 mm

Pressione di lavoro 700 bar

- ▶ Singolo effetto - Ritorno a molla
- ▶ Elevata forza di trazione per l'allineamento delle piastre in acciaio, tensionamento dei cavi e applicazioni generali di movimentazione del carico
- ▶ I golfari di trazione e le forcelle montati sull'asta del pistone e sulla base del cilindro sono intercambiabili
- ▶ Stelo del pistone nitrocarburo resistente alla corrosione
- ▶ Guarnizioni anti-estrusione per migliorare le prestazioni ad alte pressioni
- ▶ Soffietto per protezione stelo montato di serie

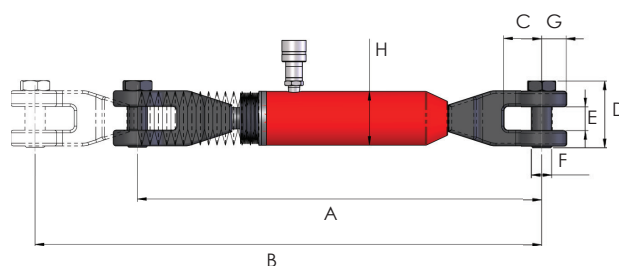

HPC106C

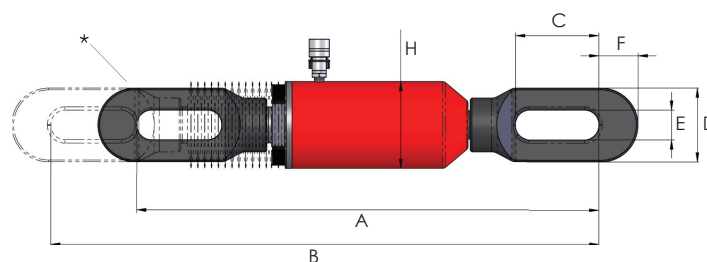

HPC106, HPC306, HPC506

* Spessore del golfare: HPC106 = 22 mm, HPC306 = 35 mm, HPC506 = 40 mm

Modello	Capacità (ton)	Corsa (mm)	Capacità olio (cm ³)	Area eff. cil. (cm ²)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)							
						A	B	C	D	E	F	G	H
HPC106	10	152	228	15	12.0	600	752	114	67	32	33	-	80
HPC106C	10	152	228	15	15.5	602	754	58	99	35	30	36	80
HPC306	30	152	636	41.8	31.0	695	847	145	105	42	50	-	122
HPC506	50	152	1078	71	54.0	819	971	149	130	52	69	-	153