


HVL | CILINDRI EXTRA-PIATTI A SINGOLO EFFETTO


Capacità da 10 a 104 tonnellate

Corsa 6 mm

Pressione di lavoro 700 bar

- ▶ Ritorno a gravità a singolo effetto
- ▶ Design compatto a bassissima altezza per l'accesso in spazi ristretti
- ▶ Stelo del pistone nitrocarburo resistente alla corrosione
- ▶ Superfici di contatto a basso attrito
- ▶ Guarnizioni anti-estrusione per migliorare le prestazioni ad alte pressioni
- ▶ Sono disponibili su richiesta cilindri personalizzati e realizzati con specifiche tecniche

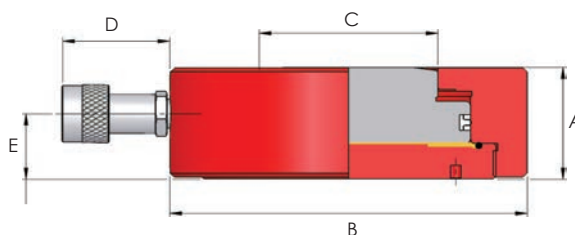

*Nota : Tutti i modelli, escluso HVL100, sono forniti con nipplo di estensione per fornire lo spazio necessario all'accoppiamento (il disegno non mostra il nipplo di estensione).
 Il cilindro HVL10 è disponibile anche con tubi e prolunga di collegamento da 400 mm.
 Aggiungere il suffisso 'H' al numero di modello.
 La base di tutti i cilindri HVL deve poggiare completamente durante l'uso.*

Modello	Capacità (ton)	Corsa (mm)	Capacità olio (cm ³)	Area eff. cil. (cm ²)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)				
						A	B	C	D	E
HVL10	10	6	9	14.4	1.6	28	87	38	111	16
HVL20	20	6	17	28.6	2.6	32	104	52	111	19
HVL30	32	6	27	45.6	3.0	34	120	60	111	19.5
HVL50	50	6	43	71.3	7.2	45	158	75	111	29
HVL100	104	6	88	146.5	15.6	65	200	100	76	37