

PB | PIEGATUBI IDRAULICHE




Capacità 10 tonnellate

Piegatura fino a 90 gradi

Pressione di lavoro 700 bar

- ▶ Struttura leggera in alluminio
- ▶ Progettate per garantire una curvatura ottimale e priva di grinze su condotte con standard JIS di varie dimensioni e spessori
- ▶ Per tubi di diametri tra 16 e 82 mm (1/2" - 3")
- ▶ Uso con pompe manuali o motorizzate, fino a 700 bar
- ▶ Portatile e facile da usare
- ▶ Le matrici di curvatura sono disponibili come singoli prodotti

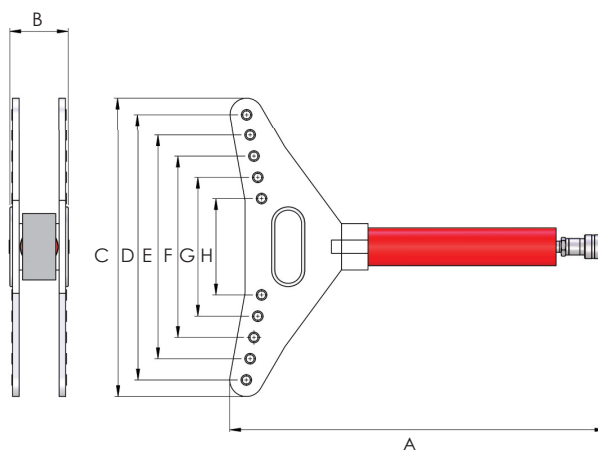

Modello	Capacità massima (ton)	Corsa (mm)	Capacità olio (litri)	Peso (kg)	Range applicabile / matrici di curvatura incluse	Dimensioni (mm)							
						A	B	C	D	E	F	G	H
PB10B	10	250	0.4	62.5	Condotte di acciaio spesso, con diametri da 16 mm (1/2") a 82 mm (3")	720	147	755	695	595	495	395	295

Nota: Il peso del PB10B considera la cassa metallica, ma non la pompa e tubo.

MATRICI DI CURVATURA

Modello	Per condotte di acciaio spesso, con diametri da 16 mm (1/2") a 82 mm (3")			
	Misura tubo (pollici)	Diametro esterno tubo (mm)	Diametro interno tubo (mm)	Raggio di curvatura (mm)
BS-B16	1/2"	21	16.4	75
BS-B22	3/4"	26.5	21.9	90
BS-B28	1"	33.3	28.3	130
BS-B36	1 1/4"	41.9	36.9	195
BS-B42	1 1/2"	47.8	42.8	230
BS-B54	2"	59.6	54	270
BS-B70	2 1/2"	75.2	69.6	450
BS-B82	3"	87.9	82.3	500